WAAS	APP CRS	Rwy Idg	7000
CH 40499	211°	TDZE	43
W21A		Apt Elev	46

RNAV (GPS) Y RWY 21

CHARLESTON AFB/INTL (CHS)

RNP APCH.

T For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA
A below -5°C or above 54°C.

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct HERTZ and hold, continue climb-in-hold to 3000.

ATIS	CHARLESTON APP CON	CHARLESTON TOWER	GND CON	CLNC DEL	CPDLC
124.75	120.7 306.925	126.0 239.0	121.9 348.6	127.325 291.65	

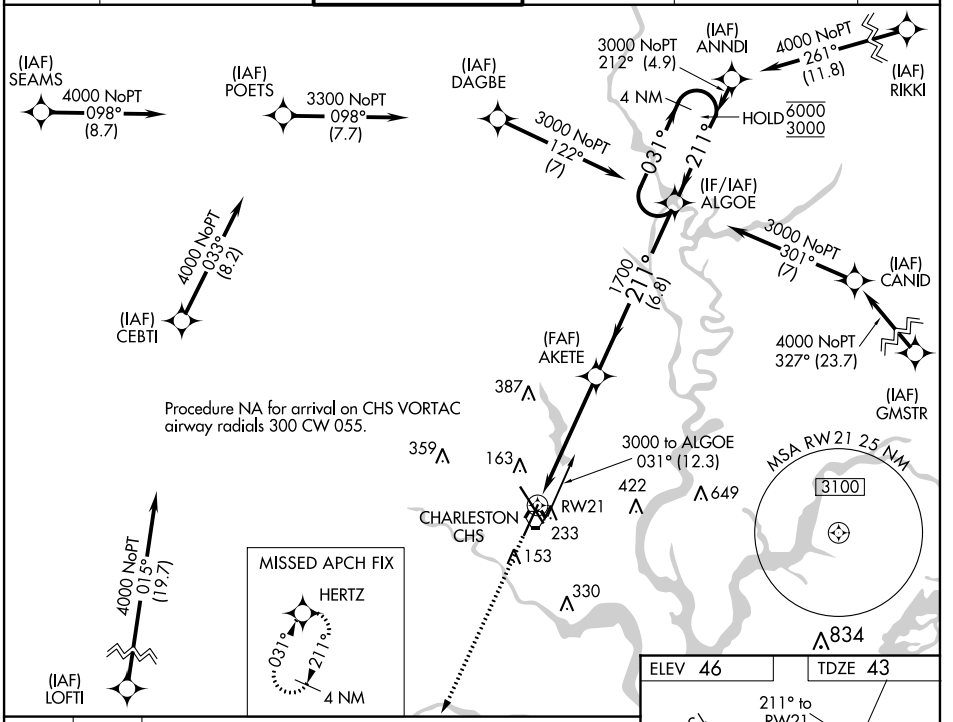

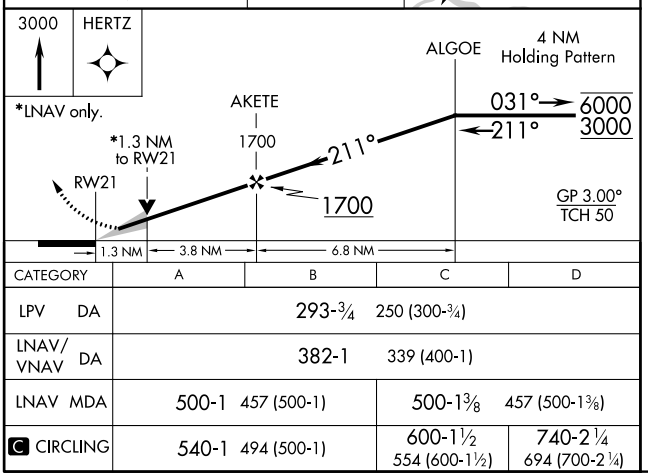

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	293-¾ 250 (300-¾)			
LNAV/VNAV DA	382-1 339 (400-1)			
LNAV MDA	500-1 457 (500-1)		500-1⅜ 457 (500-1⅜)	
C CIRCLING	540-1 494 (500-1)		600-1½ 554 (600-1½)	740-2¼ 694 (700-2¼)

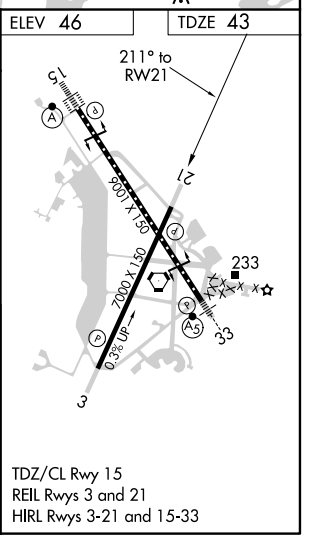

TDZ/CL Rwy 15
REIL Rwys 3 and 21
HIRL Rwys 3-21 and 15-33

SE-2, 03 DEC 2020 to 31 DEC 2020
SE-2, 03 DEC 2020 to 31 DEC 2020