PANAMA CITY, FLORIDA

RNAV (GPS) RWY 32R

WAAS CH 52209 W32A	APCH CRS 319°	Rwy ldg 10,008 TDZE 14 Arpt Elev 17

AL-312 (USAF)

TYNDALL AFB (KPAM)

* When ALS inop increase CAT ABCDE RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop increase CAT ABCDE RVR to 55, vis to 1 mile.
*** When ALS inop increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 3/8 miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing right turn to 3000 direct SUSIE and hold.

ATIS★	APP CON/DEP CON	TOWER★	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
254.4	119.775 317.45 BLW 5000' 124.15 338.35 ABV 5000'	133.95 263.15	121.9 259.3	118.05 348.7	

RNP APCH

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below 15°C (59°F) or above 54°C (130°F).

Average Cold Temperature based on standard -30.00°C ISA deviation.

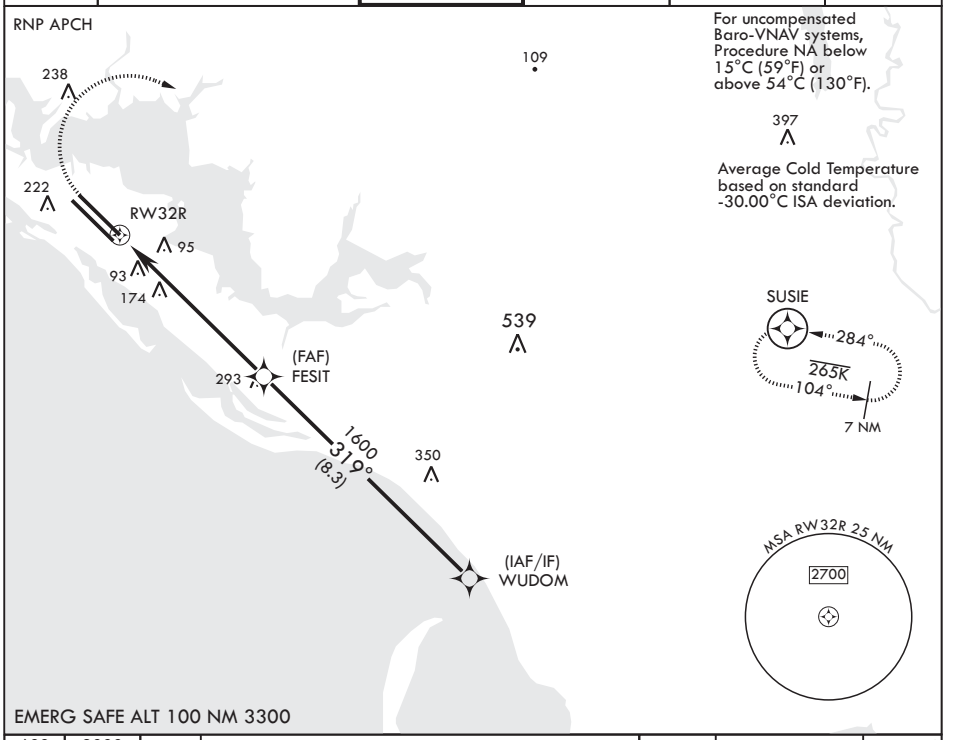

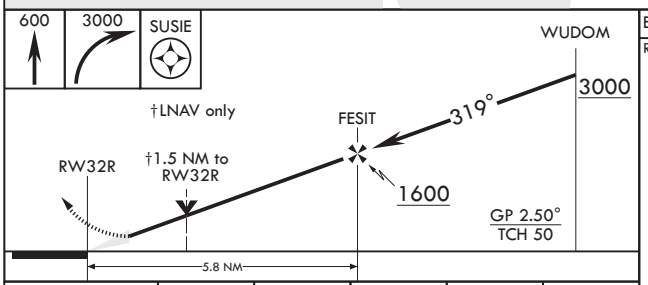

CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA*	214/24		200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	389/35		375	(400-⅜)	
LNAV MDA***	460/24	446 (500-½)	460/45	446	(500-⅞)
C CIRCLING	540-1	523 (600-1)	560-1½ 543 (600-1½)	580-2 563 (600-2)	620-2¼ 603 (700-2¼)

ELEV 17 | TDZE 14

Rwy 32L ldg 9135'



HIRL all Rwys
Recommend Rwy 14L-32R for apch end engagement of A-Gear

PANAMA CITY, FLORIDA

Amdt 2 12SEP19

30°04'N - 85°34'W

TYNDALL AFB (KPAM)

RNAV (GPS) RWY 32R

SE-3, 03 DEC 2020 to 31 DEC 2020